


# Ölabsauger

JWL Ölabsauger eignen sich hervorragend beim Ölwechsel z.B. bei Traktoren, Autos, Booten, Motorrädern, Gartengeräten oder anderen Motoren. Die Zuverlässigkeit der Ölabsauger ist unübertroffen, sie sind funktional und immer gut zu handtieren. JWL Ölabsauger können auch zum Entfernen von Flüssigkeiten wie z.B. Hydrauliköl, Schneidflüssigkeit, Motoröl u.s.w benutzt werden.

JWL Ölabsauger sind aus schlagfesten Werkstoffen hergestellt und korrosionsbeständig. Die JWL Ölabsauger sind benutzerfreundlich und einfach zu bedienen - Der Flüssigkeitsdurchfluss wird einfach und stufenlos mit dem Abzug reguliert.

JWL Ölabsauger sind gut geeignet für die Wartung der weitaus meisten Maschinentypen.

147150-134

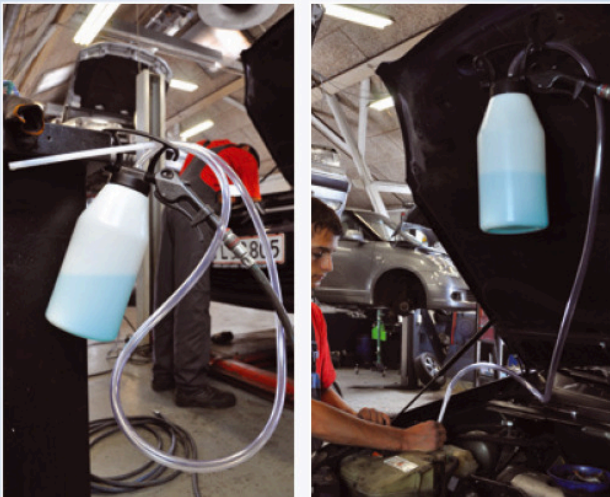

## Technische Beschreibung:

Arbeitsdruck	6-12 bar (87 -174 psi)
Luftverbrauch	Max. 180 L. luft/min bei 8 bar
Behälter	1,2 Liter
Vacuum	Min. 60%
Gewinde	BSP/NPT

## Materialien:

Deckel	POM
Saugschlauch	PVC
Saugrohr	PA11
Behälter	PE
Handgriff und Abzug	POM
Dichtung / O-Ring	Nitrilgummi
Ventil	POM
Feder	Federdraht