


# EURO-Profil

## Serie 520

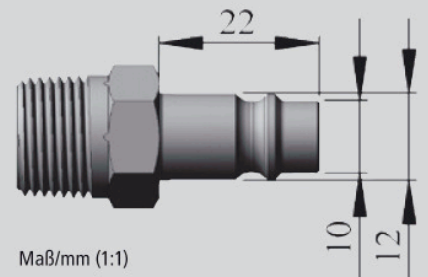

Maß/mm (1:1)

### Kompatibilität:

Standard : EURO


Nennweite : 7,8 mm









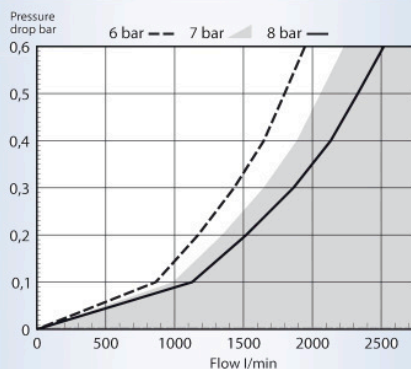

Kompatibel mit folgenden Profilen:

Cejn 320, Hansen Auto Flo 24, Proquix 1420 & 1421,  
Legris 94xx A, Oetiker SC Series C, Prevost ESC 07 /  
ERC 07, Rectus-Tema 25, 26 & 1600.



### Flowdiagram: Serie 520, 530, 540, 550



	<b>Serie 520</b>	<b>Nippel</b>	
	Heavy Duty Geringer gewicht	Gehärteter Stahl	
Max. Arbeitsdruck	<b>35 bar</b>		
Sprengdruck	<b>150 bar</b>		
Temperaturbereich	<b>-20°C bis +60°C</b>		
Nennweite	<b>7,8 mm</b>		
	1/4" BSP Innengewinde	520-002000 520302	
	3/8" BSP Innengewinde	520-004000 520304	
	1/2" BSP Innengewinde	520-005000 520305	
	1/4" BSPT Aus.gewinde	520-012000 520312	
	3/8" BSPT Aus.gewinde	520-014000 520314	
	1/2" BSPT Aus.gewinde	520-015000 520315	
	1/4" (6mm) Schlauchans.	520-022000 520322	
	5/16" (8mm) Schlauchans.	520-023000 520323	
	3/8" (10mm) Schlauchans.	520-024000 520324	
	1/2" (13mm) Schlauchans.	520-025000 520325	
	PUR Anschluss ø5mm	520-052000 520352	
	PUR Anschluss ø6,5mm	520-054000 520354	
	PUR Anschluss ø8mm	520-055000 520355	
	PUR Anschluss ø9,5mm	520-056000 520356	

<b>Gehäuse</b>	Stahl, eloxiert
<b>Kugelhalter</b>	Acetalkunststoff
<b>Ventil</b>	POM
<b>Schließring</b>	Gehärteter Stahl, elox.
<b>Schutzring</b>	-
<b>Kugeln</b>	Gehärteter Stahl
<b>Packungen</b>	Nitrilgummi
<b>Feder</b>	Rostfreier Federdraht