



HYDRAULISCHE RANGIERHEBER

DK20 / DK20Q



Kapazität: 2,0 t
Max. Höhe: 495 mm

Heber zum Anheben von PKWs und Kleintransportern

- Sehr niedrige min. Höhe von nur 80 mm
- Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken und Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Geräuscharme Räder mit O-Ring in Polyurethan schützen den Werkstattboden
- Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff
- DK20Q serienmäßig mit Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs




DK13HLQ



Kapazität: 1,3 t
Max. Höhe: 735 mm

Hochheber für PKW mit niedriger Bauhöhe

- Sehr niedrige min. Höhe von nur 80 mm auf einer Länge von 380 mm
- Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl
- Schnellhubfußpedal zum schnellen Überbrücken des Leerhubs
- Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken und Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung
- Geräuscharme Räder mit O-Ring in Polyurethan schützen den Werkstattboden
- Ergonomisch gestylter Handgriff gewährleistet einen guten und festen Griff

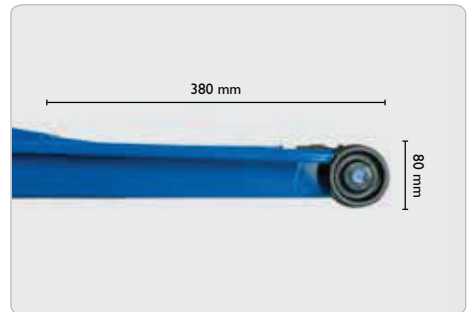

	DK20	DK20Q	DK13HLQ
Kapazität	2,0 t	2,0 t	1,3 t
Min. Höhe	80 mm	80 mm	80 mm
Max. Höhe	495 mm	495 mm	735 mm
Länge, Rahmen	660 mm	660 mm	940 mm
Länge, Hebel	950 mm	950 mm	950 mm
Rahmenhöhe	160 mm	160 mm	160 mm
Breite	410 mm	410 mm	480 mm
Gewicht	31 kg	31 kg	39 kg

