

**P40H**


Kapazität: 40 t  
Kolbenhub: 300 mm

**Handhydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie**

Doppelwirkende fußpneumatische mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges  
Seitwärts verstellbarer Zylinder  
300 mm Kolbenhub für schwere Ansprüche

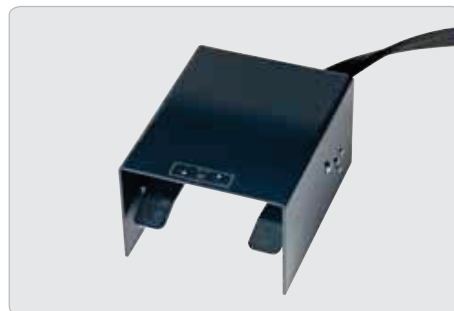
Breiter und vollverschweißter Rahmen sowie Prestisch sichern große Flexibilität zu

Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne

Serienmäßig 2 Richtblöcke


**P40EH I**


Kapazität: 40 t  
Kolbenhub: 300 mm

**Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie**

Elektrohydraulische 1-stufige Pumpe (Pressgeschwindigkeit 6,1 mm/s)

Stufenlos einstellbarer Pressdruck

Doppelwirkender und seitwärts verstellbarer Zylinder

Großer Kolbenhub von 300 mm

Manometer in bequemer Augenhöhe

Vollverschweißter Rahmen sowie Prestisch

Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette

Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne. Serienmäßig 2 Richtblöcke

Elektromotor 3x400V und 50/60 Hz (Umrüstung auf 3x230V möglich)



	<b>P40H</b>	<b>P40EH I</b>
Kapazität	40 t	40 t
Kolbenhub	300 mm	300 mm
Höhe	1740 mm	1740 mm
Breite	1190 mm	1355 mm*
Breite Rahmeninnenmaß	850 mm	850 mm
Tiefe Rahmeninnenmaß	215 mm	215 mm
Einsatzbereich	70 - 770 mm	70 - 770 mm
Pressgeschwindigkeit		6,1 mm/s
Retour-Geschwindigkeit		7,9 mm/s
Gewicht	425 kg	445 kg

