

**P100H**



Kapazität: 100 t  
Kolbenhub: 300 mm

**Handhydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie**

Doppelwirkende fußpneumatische mobile Steuerbox für schnelles und präzises Fixieren des Werkzeuges  
Seitwärts verstellbarer Zylinder  
300 mm Kolbenhub für schwere Ansprüche


Breiter und vollverschweißter Rahmen sowie Pressstisch sichern große Flexibilität zu

Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette

Eingebautes Sicherheitsventil gegen Überlastung

Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne

Serienmäßig 2 Richtblöcke

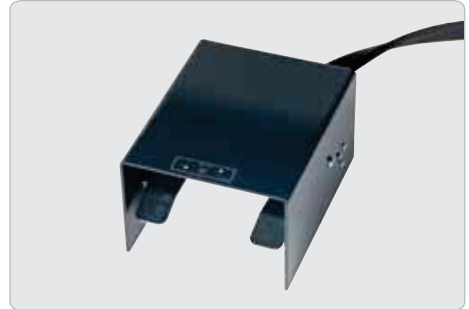

**P100EH2**



Kapazität: 100 t  
Kolbenhub: 300 mm

**Elektrohydraulische Presse für LKW-Werkstätten und Industrie**

Elektrohydraulische 2-stufige Pumpe  
Pressgeschwindigkeit 6,2 mm/s

Doppelwirkender und seitwärts verstellbarer Zylinder mit Kolbenhub von 300 mm

Stufenlos einstellbarer Pressdruck  
Manometer in bequemer Augenhöhe

Breiter und vollverschweißter Rahmen und Pressstisch

Tischhöhenverstellung mit Hilfe des Presszylinders über eine Kette

Abnehmbarer Druckschuh zur Montage diverser Dorne

Elektromotor 3x400V und 50/60 Hz (Umrüstung auf 3x230V möglich)

Serienmäßig 2 Richtblöcke



	<b>P100H</b>	<b>P100EH2</b>
Kapazität	100 t	100 t
Kolbenhub	300 mm	300 mm
Höhe	2042 mm	2042 mm
Breite	1600 mm	1765 mm*
Breite Rahmeninnenmaß	1100 mm	1100 mm
Tiefe Rahmeninnenmaß	325 mm	325 mm
Einsatzbereich	35 - 635 mm	35 - 635 mm
Pressgeschwindigkeit		6,2 mm/sek
Retour-Geschwindigkeit		8,3 mm/sek
Gewicht	1200 kg	1215 kg

