STEINER AIR TOOLS®

www.steiner-airtools.at

... nur Qualität hat Bestand

STEINER DL-Zubehör

STEINER DL-Zubehör

Professionelle Druckluftschlauchaufroller mit Federzug

100% PUR - Polyurethan ULTRAFLEX Druckluftschlauch. 2-fach gewebeverstärkt, mit JWL® Euro-Stahlkupplung. Wartungsfreie gekapselte Rückzugfeder.

Mod. 131015AK-GN

Stoppt an jedem beliebigen Punkt
Kontrollierte Zwangsführung

2-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen.
Mit schwenkbarer Wandhalterung.
Anschlussschlauch mit Euro-Stahlnippel.
15 m Schlauch

Anziehen = Schlauch abrollen
Stopp = Schlauch wird gehalten
Anziehen = Schlauch kann weiter abgerollt werden
Durch das kontrollierte Aufspulen wird der Schlauch beim Aufspulen gebremst und mit gleichbleibender Geschwindigkeit aufgespult.

ST130900

Schwenkbare Wandhalterung

Montieren sie die schenkbare Halterung für Wand oder Decke um ihren Schlauchaufroller noch flexibler zu handhaben.
Wirkungsgrad: 140°

Mod. 130818AK

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.
Anschlussschlauch mit Euro-Stahlnippel.
18 m Schlauch

Mod. 131015AK-N

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.
Anschlussschlauch mit Euro-Stahlnippel.
15 m Schlauch

Mod. 131315AK-N

4-fach Rollenführung für zuverlässiges Aufrollen. Aufrollerarm für Wand- oder Bodenmontage verstellbar.
Anschlussschlauch mit Euro-Stahlnippel.
15 m Schlauch

Techn. Daten:	Dimension	Arbeitsdruck	Sprengdruck	Temp. Bereich	Gewicht
131015AK-GN	10 x 15,5 mm	20 bar	60 bar	-40°C bis 80°C	6,6 kg
130818AK	8 x 12 mm	15 bar	45 bar	-30°C bis 60°C	8 kg
131015AK-N	10 x 14,5 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	15 kg
131315AK	13 x 18 mm	20 bar	60 bar	-30°C bis 60°C	16kg

Elektro – Kabelaufroller für den professionellen Einsatz

Aufrollautomatik mit 20m PVC - Kabel im Kunststoffgehäuse,
1,5m Anschlußkabel. Hochwertige und Schwenkbare Wandhalterung.
Starke Rücklauffedern aus Spezialstahl für gleichmäßigen Rücklauf.
CE – Norm Schuko Kupplung mit Kindersicherung und Stecker

Mod. 123020

Thermoüberlastungsschutz
max. Belastung: 1000W aufgerollt, 2750W abgerollt
Technische Daten:
Spannung: 230 V
Schutzart: IP 42
Kabellänge: 20 m
Kabel: 3 x 1,5 mm2 /H05VV-F
Belastbarkeit aufgerollt:: 1000 W
Belastbarkeit abgerollt: 2750 W
Abmessungen: 345 x 275 x 140 mm

PUR - POLYURETHANSCHLAUCH gewebeverstärkt

100% PUR Polyurethan-ULTRAFLEX, Arbeitsdruck: bis 20 bar, Sprengdruck: 80 bar
extrem leicht, hochflexibel, knickfest, silikonfrei, ohne Weichmacher (wird daher
nicht spröde), UV-beständig, Temparaturbereich: -40 / +70° C

13800	8,0 x 12 mm, Rolle 50/100 m
13100	10,0 x 14 mm, Rolle 50/100 m
13130	13,0 x 18 mm, Rolle 50/100 m

13800-10	8,0 x 12 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
13100-10	10,0 x 14 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
13130-10	13,0 x 18 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel

GUMMISCHLAUCH gewebeverstärkt

Druckluft - Gummischlauch. Extrem biegsam und leicht. Antistatisch. Gewebeverstärkt.
Beständig gegen Öl, Benzin, Chemie, Witterung ...
Arbeitsdruck: bis 20bar, Sprengdruck: 70bar.
Temperaturbereich: -40° / +100°

O2104N	8 x 14 mm, 50 m Rolle
O2106N	10 x 16 mm, 50 m Rolle
O2110N	12,7 x 20 mm, 50 m Rolle
O2104-10	8 x 14 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
O2106-10	10 x 16 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
O2110-10	12,7 x 20 mm, 10 m, mit Kupplung und Nippel
O2104-20	8 x 14 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel
O2106-20	10 x 16 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel
O2110-20	12,7 x 20 mm, 20 m, mit Kupplung und Nippel

BALANCER Federzug einstellbar, Seillänge 1,5m

SRB0615	Balancer 0,6 - 1,5 kg, 1,6 m
SRB1020	Balancer 1,0 - 2,0 kg, 1,6 m
SRB1530	Balancer 1,5 - 3,0 kg, 1,5 m
SRB3050	Balancer 3,0 - 5,0 kg, 1,5 m
SRB4070	Balancer 4,0 - 7,0 kg, 1,5 m
SRB6090	Balancer 6,0 - 9,0 kg, 1,5 m

LEITUNGSÖLER

LÖ38	3/8“ IG	- 2x
LÖ14A	1/4“ AG	- mit Kupplungsnippel
LÖ38A	3/8“ AG	- mit Kupplungsnippel
TK14A	1/4“ AG	- mit Schlauchanschluss
TK38A	3/8“ AG	- mit Schlauchanschluss

PUR - POLYURETHAN Spiralschlauch

f. Industrie, Werkstatt u. Gewerbe, hochflexibel u. knickfest, silikonfrei, UV-beständig
ohne Weichmacher (wird daher nicht spröde), Arbeitsdruck: 10 bar, Sprengdruck: 40 bar
2 gerade Enden mit Drehgelenken, ausgenommen 11mm und 13mm m starren Fittings
NEU mit O-Ring, kein Eindichten mehr notwendig!!!

13604A	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13606A	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13608A	6,5 x 10 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13804A	8,0 x 12 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG
13806A	8,0 x 12 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG
13808A	8,0 x 12 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG

Ausführung AK: mit Stahlkupplung und Nippel

13604 AK:	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13606 AK:	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13608 AK:	6,5 x 10 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 1/4“ AG
13804 AK:	8,0 x 12 mm, 4 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG
13806 AK:	8,0 x 12 mm, 6 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG
13808 AK:	8,0 x 12 mm, 8 m Arbeitslänge, 2 x 3/8“ AG

Ausführung Set: mit Blaspistole, Stahlkupplung und Nippel

13604-Set	6,5 x 10 mm, 4 m Arbeitslänge
13606-Set	6,5 x 10 mm, 6 m Arbeitslänge

STEINER - Druckluftöl, säurefrei und harzfrei

SH2001:	1l	Druckluftöl

Sicherheits - Schnellkupplung EURO - Norm

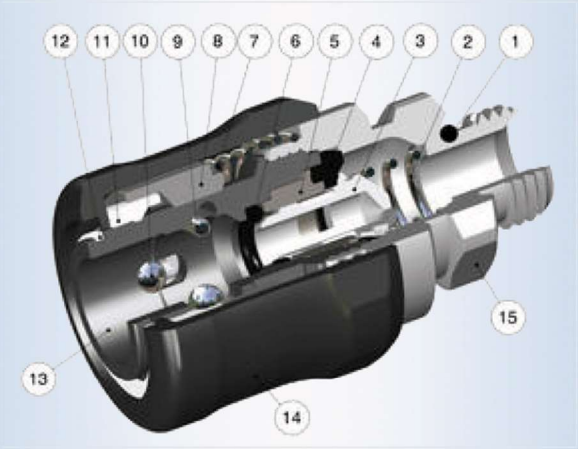

Komponenten und Materialen

1 O-Ring NBR 70
2 Verschlussfeder Edelstahl AISI 302
3 Verschluss Messing vernickelt
4 Dichtung NBR 70
5 Führungsring Messing vernickelt
6 O-Ring NBR 70
7 Entrigelungsfeder Edelstahl AISI 302
8 Hinterer Führungsring Technopolymer
9 Stift Edelstahl AISI 420
10 Kugel Edelstahl AISI 420
11 Kugel Führungsring Edelstahl AISI 303
12 Seegerring Edelstahl AISI 302
13 Körper Technopolymer
14 Entriegelungshülse Technopolymer
15 Einschraubkörper Messing vernickelt

Temperatur Temperatur minimum : -20 °C
Temperatur maximum : +80 °C

Gewindeart Zylindrische Gewinde nach Norm ISO 228 Class A

Druckbereich Druck maximum: 15 bar (1,5 MPa)

Geeignete Medien Druckluft

661-1: Kupplung 1/4“ AG
661-2: Kupplung 3/8“ AG
661-3: Kupplung 1/2“ AG

662-1: Kupplung 1/4“ IG
662-2: Kupplung 3/8“ IG
662-3: Kupplung 1/2“ IG

665-1: Kupplung 6mm Tülle
665-2: Kupplung 8mm Tülle
665-3: Kupplung 10mm Tülle
665-4: Kupplung 12mm Tülle

Druckluftaufbereitung – Move the Air Power

Art. Nr.	Anschluß	Eingang	Ausgang	Durchfluß l/min	Max. Kondensatmenge

Combi-Wartungseinheit – Filter/Regler - Öler mit Manometer inkl. Kunststoffschutzgehäuse

FRL - 1/4"	1/4"	0 - 15 bar	0 - 12bar	2500 Nl/min	46 cm^3
FRL - 3/8"	3/8"	0 - 15 bar	0 - 12bar	2500 Nl/min	46 cm^3
FRL - 1/2"	1/2"	0 - 15 bar	0 - 12bar	2500 Nl/min	46 cm^3

Filter/Regler mit Manometer inkl. Kunststoffschutzgehäuse

FR - 1/4"	1/4"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3000 Nl/min	46 cm^3
FR - 3/8"	3/8"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3000 Nl/min	46 cm^3
FR - 1/2"	1/2"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3000 Nl/min	46 cm^3

Filter/Wasserabscheider inkl. Kunststoffschutzgehäuse

F - 1/4"	1/4"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3750 Nl/min	46 cm^3
F - 3/8"	3/8"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3750 Nl/min	46 cm^3
F - 1/2"	1/2"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3750 Nl/min	46 cm^3

Regler/Druckminderer mit Manometer

R - 1/4"	1/4"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3200 Nl/min
R - 3/8"	3/8"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3200 Nl/min
R - 1/2"	1/2"	0 - 15 bar	0 - 12bar	3200 Nl/min

Öler inkl. Kunststoffschutzgehäuse

L - 1/4"	1/4"	0 - 15 bar	0 - 12bar	5600 Nl/min	46 cm^3
L - 3/8"	3/8"	0 - 15 bar	0 - 12bar	5600 Nl/min	46 cm^3
L - 1/2"	1/2"	0 - 15 bar	0 - 12bar	5600 Nl/min	46 cm^3

ST-MA Ø 40mm 0 – 12bar 1/8"

Serie FRL

STEINER AIR TOOLS

Serie FRL